

Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	MemoTec		
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230 – 240		
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50 – 60		
Schaltstrom (A)	5 (ohmsche Last)		
Batterietyp	1 x CR 2032		
Schutzgrad (IP)	20		
Schutzklasse (nach fachgerechter Montage)	II		
Betriebsumgebungstemperatur (°)	0 bis +55		
Montageart	Unterputz Ø 58 mm, Wandeinbau Aufputz in entsprechendem AP-Gehäuse		
Inklusive ProLine-Rahmen	-	-	• (Set)
Farbauswahl	alpinweiß	weiß	alpinweiß
Artikel-Nummer	28 021.0001	28 021.0011	28 020.0001


**Weitere Variante**  
**MemoTec Bedienteil alpinweiß (für UniClic-Rahmen)**  
 Art-Nr.:  
 28 021.2001



MemoTec Bedienteil



UniClic-Rahmen

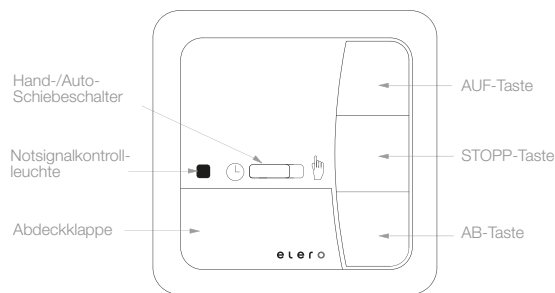

Zubehör und Komponenten



Adapterrahmen  
Seite 228



Unterputzrahmen  
Seite 229



Unterputzdose  
Seite 229



Aufputzdose  
Seite 229

RevoLine  
 Typ 9 + 11  
 Jalousieantriebe  
 Sonderantriebe  
 Funksteuerungen  
 Funksensoren  
 Kabelgebundene Steuerungen  
 Torantriebe  
 Torsteuerungen  
 Adapterprofile und Zugkrafttabellen