

Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	AstroTec			TempoTec			AstroClic
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230 – 240						
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50 – 60						
Schaltstrom (A)	5 (ohmsche Last)						
Schutzgrad (IP)	20						
Schutzklasse (nach fachgerechter Montage)	II						
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +55						
Funkfrequenz (MHz)	868						
Inklusive ProLine-Rahmen	–	–	• (Set)	–	–	• (Set)	–
Montageart	Unterputz Ø 58 mm, Wandeinbau Aufputz in entsprechendem AP-Gehäuse						Unterputz-Einbau im Gurtwicklerkasten
Farbauswahl	alpinweiß	weiß	alpinweiß	alpinweiß	weiß	alpinweiß	alpinweiß
Artikel-Nummer	28 061.0001	28 061.0011	28 060.0001	28 041.0001	28 041.0011	28 040.0001	28 881.0001

Weitere Variante


- TempoTec Bedienteil alpinweiß (für UniClic-Rahmen)**  
Art-Nr.: 28 041.2001
- UniClic-Rahmen alpinweiß (mit integriertem Netzteil)**  
Art-Nr.: 28 880.0001



TempoTec Bedienteil



UniClic-Rahmen

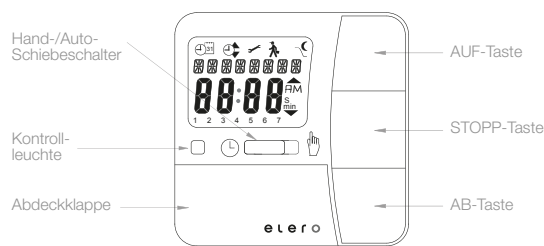

Zubehör und Komponenten



Adapterrahmen Seite 228



Unterputzrahmen Seite 229



Lumo Licht- und Dämmerungssensor Seite 240



Unterputzdose Seite 229



Aufputzdose Seite 229

RevoLine  
Typ 9 + 11  
Jalousieantriebe  
Sonderantriebe  
Funksteuerungen  
Funksensoren  
Kabelgebundene Steuerungen  
Torantriebe  
Torsteuerungen  
Adapterprofile und Zugkrafttabellen